

AIE-2100 无风扇工控机


- 支持Intel® 6/7/8/9thCoreM i7/i5/i3处理器
- 支持2个DDR4 S0-DIMM，最高支持32GB，双通道支持
- 支持8 X USB，4 X COM，4 X 千兆网口
- 提供1 X DVI-D，1 X HDMI，支持双屏异显
- 支持DC 12-24V 输入
- 支持壁挂式和桌面式安装



订购信息

- AIE-2100/4G/500G/19V-9.47A (180W电源)
- AIE-2100/8G/128G/19V-9.47A (180W电源)

设备平面图

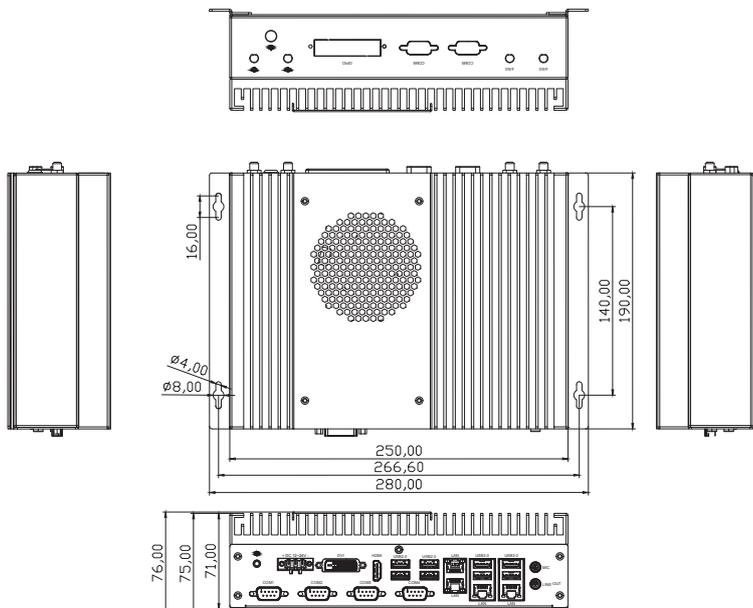

AIE-2100

规格

型号	AIE-2100
处理器	Intel® 6/7/8/9th Generation Core™ i3/i5/i7, Pentium®, Celeron® CPU, LGA1151, TDP 65W
芯片组	Intel® H110
内存	DDR4-2133/2400, 2 X SO U-DIMM, up to 32 GB
存储	1 X M Sata, 1 X 2.5" Hard Disk
网络	3 X I210/I211 GBE LAN Chip (10/100/1000 Mbps, RJ45) 1 X I219 GBE LAN Chip (10/100/1000 Mbps, RJ45)
其他接口	4 X USB3.0, 4 X USB2.0, 2 X RS232, 2 X RS232/RS485/RS422, 1 X DVI-D, 1 X HDMI, 1 X MIC, 1 X Line-out, 1 X GPIO, 1 X Power Button
扩展插槽	1 X M.2 (NGFF) Key-E Slot (PCIe+USB2.0, Support WIFI+BT, 2230) 1 X Mini PCI-E Slot (WIFI+4G/3G, with SIM Card Wafer/Slot)
系统	Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、Linux
电源输入	DC 12~24V
电源接口	3Pin 凤凰端子
尺寸	250mm X 190mm X 71mm
重量	约2.75Kg
安装方式	嵌入式安装、壁挂式安装
工作温度	-20°C ~ +60°C
存储温度	-40°C ~ +85°C
相对湿度	10 ~ 95% (无冷凝)
振动	50 ~ 500Hz, 1.5G, 0.15mm峰峰值
冲击	10G/peak (11ms sec)
包装清单	设备: 1台, 支架: 1对, 电源线: 1条, 适配器: 1个