

AIE-101-J6412 嵌入式网关


- 采用Intel Elkhart Lake Celeron J6412处理器
- 提供2个Intel i226-V千兆网口，2个HDMI高清显示接口
- 提供3个USB 3.0+3个USB 2.0, 2个COM
- 提供2个M.2，1个Mini-PCIe support WIFI或4G/5G Module
- DC 12V 可锁附DC-IN接口



订购信息

- AIE-101-J6412/4G/500G
- AIE-101-J6412/8G/128G

设备平面图

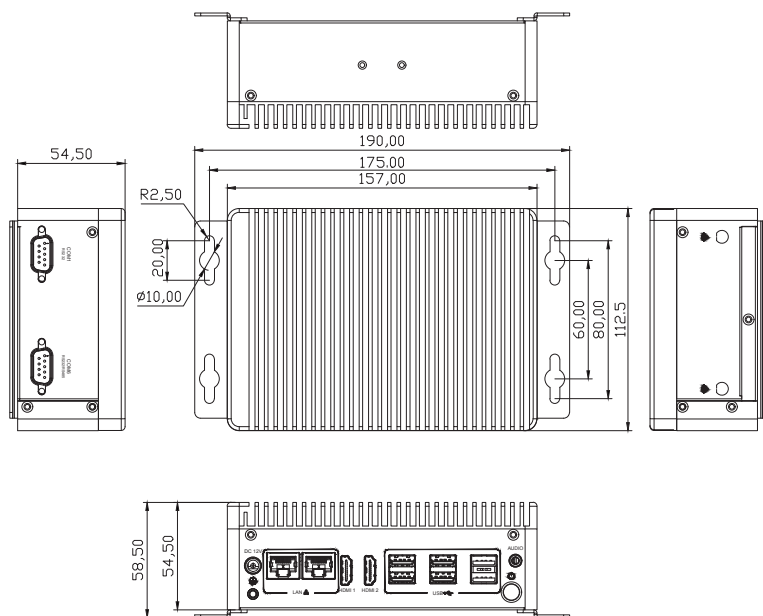

AIE-101-J6412

规格

型号	AIE-101-J6412
CPU	Intel® Elkhart Lake Celeron® J6412 CPU,Quad-core, up to 2.6 GHz,TDP 10W
内存	DDR4-2666/2933/3200,1 X SO-DIMM, up to 32 GB
硬盘	1 X SATA 3.0, 1 X M.2 (Key-M, 2280, Pcle x2 NVMe SSD)
扩展接口	1 X mSATA, 1 X M.2 (Key-B,3042/3052, PCIe/usB 3.0+USB 2.0, 4G/5G)
网口	2 X intel® 1Gbps PCIe Ethernet Controller, RJ45
串口	2 X COM(RS485/1正2负)
USB	3 X USB 3.0, 3 X USB 2.0
显示	2 X HDMI
音频	Realtek® 5.1 channel HDA Codec,with MIC/Line-out and Amplifier
BIOS	AMI UEFI BIOS
系统	Windows 10, Linux
电源输入	DC 12V
箱体尺寸	157 X 112.5 X 54.5mm
重量	约0.85Kg
安装方式	壁挂式、导轨式安装
工作温度	-20℃ ~ +60℃
存储温度	-40℃ ~ +85℃
相对湿度	10 ~ 95% (无冷凝)
振动	50 ~ 500Hz,1.5G,0.15mm峰峰值
冲击	10G/peak (11ms sec)
包装清单	设备: 1台, 支架: 1对, 电源线: 1条, 适配器: 1个