

# AIE-101-N97 嵌入式网关


- 采用Intel® Alder Lake-N/N97处理器
- 提供 2 个/4个intel i210 GbE千兆网口，1个HDMI高清显示接口
- 提供 2 个USB3.0+ 2 个USB2.0，2个COM
- 提供1个MiniPCIe support WIFI或4G/5G Module
- DC24V 3PIN凤凰端供电



## 订购信息

- AIE-101-N97/4G/500G (可选2/4网口)
- AIE-101-N97/8G/128G (可选2/4网口)

## 设备平面图

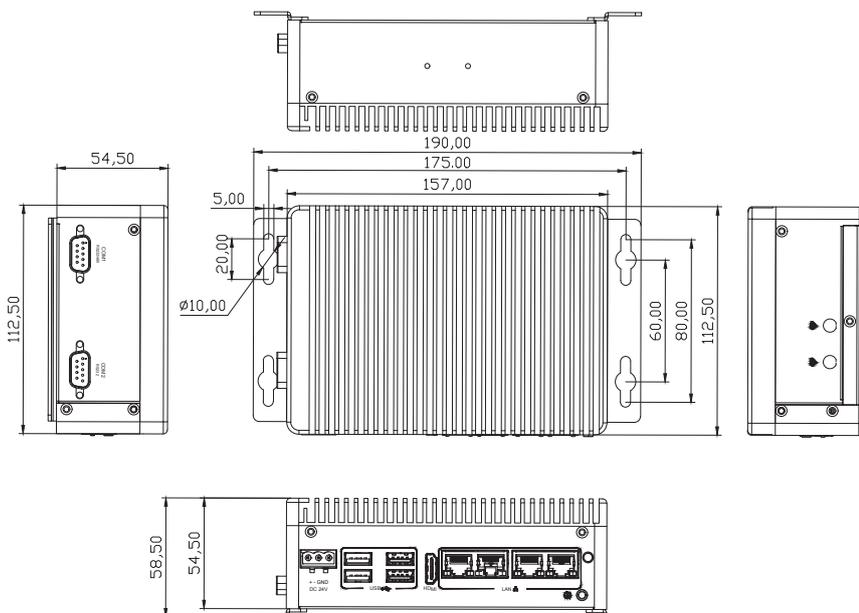

# AIE-101-N97

## 规格

型号	AIE-101-N97
CPU	Intel® Alder Lake-N N97 CPU, TDP up to 12W
内存	DDR4-3200MHz, 1 X SO-DIMM, up to 16GB
硬盘	1 X SATA3.0, 1 X M.2 (Key-M, 2280, SATA/PCIE NVMe SSD)
扩展接口	1 X Mini-PCle(PCle+USB2.0, support WiFi+Bluetooth/4G)
网口	4 X Intel® i210GbE Ethernet Controller, RJ45 (可选2网)
串口	2 X COM[2 X RS232/1 X RS232+1 X RS485(Select Jumper) ]
USB	2 X USB 3.0, 2 X USB 2.0
显示	1 X HDMI
音频	—
BIOS	AMI UEFI BIOS
系统	Windows 10/11, Linux
电源输入	DC 24V
尺寸	157 X 112.5 X 54.5mm
重量	约0.85Kg
安装方式	壁挂式、导轨式安装
工作温度	-20°C ~ +60°C
存储温度	-40°C ~ +85°C
相对湿度	10 ~ 95% (无冷凝)
振动	50 ~ 500Hz,1.5G,0.15mm峰峰值
冲击	10G/peak (11ms sec)
包装清单	设备: 1台, 支架: 1对, 电源线: 1条, 适配器: 1个