

AIE-1200L 嵌入式低功耗工控机 (10COM)


- 无风扇紧凑设计，壁挂式安装
- 采用Intel Elkhart Lake Celeron处理器
- 支持10个COM，8个USB，2个intel千兆网口
- 支持VGA/HDMI 同步/异步显示
- 支持SATA/M.2 SSD, M.2 WiFi, Mini-PCle
- DC 12-28宽压设计，可锁附DC-IN接口



订购信息

- AIE-1200L (10COM) /4G/500G/12V-5.42A (65W电源)
- AIE-1200L (10COM) /8G/128G/12V-5.42A (65W电源)

设备平面图

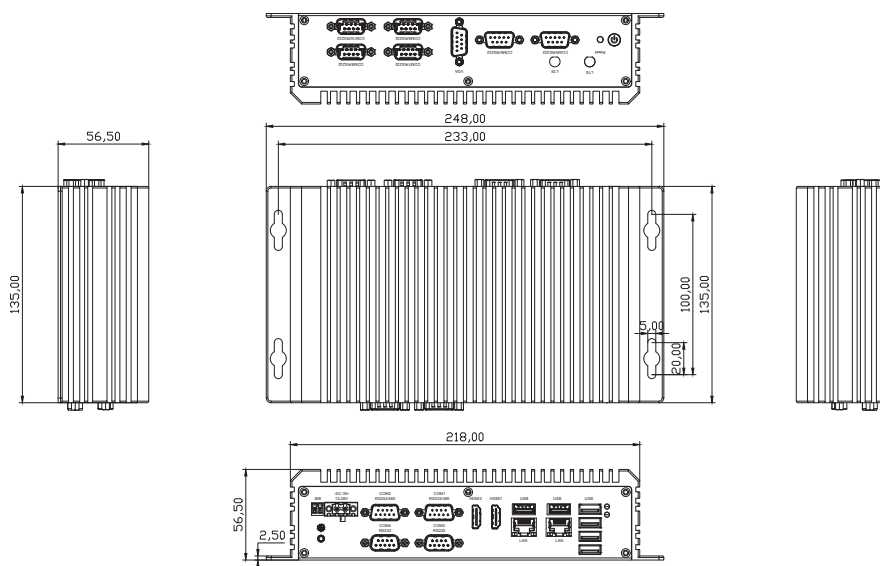

AIE-1200L (10COM)

规格

型号	AIE-1200L (10COM)
CPU	Intel Elkhart Lake Celeron J6412 CPU,Quad-core up to 2.6GHz,TDP 12W Max
内存	1 X DDR4 SO-DIMM,2666/2933/3200MHZ 32GB MAX
扩展接口	1 X M.2 KEY_E (Support WLAN)1 X M.2 KEY_B (Support 4G/5G)
硬盘	1 X M.2(Key-M,2242/2280 NVMe SSD)1 X 2.5" SATA3.0 HDD/SSD
网口	2 X RJ45, i225/i226 Ethernet Controller
串口	10X COM(COM1&COM2可选调RS485,COM3-10 RS232)
USB	6 X USB(Rear/3*USB3.0&3*USB2.0), 内置1*TYPE-A直角90度, 1*WAFER USB2.0
BIOS	AMI EFI BIOS
音频	ALC897(3W4Ω)Line Out&Line In
其他	1 X SIM SLOT
系统	Windows10,Linux
电源输入	DC 12-28V
尺寸	248mm X 135mm X 56.50mm
重量	约1.75kg
安装方式	壁挂式安装t
显示接口	2 X HDNMI, 1 X VGA, 支持HDMI1.4(4096*2160@24Hz或3840*2160@30Hz) 1 X VGA, 支持1920*1200@60Hz, 1*VGA(预留,选配)
工作温度	-20°C ~ +60°C
存储温度	-40°C ~ +85°C
相对湿度	10 ~ 95% (无冷凝)
振动	50 ~ 500Hz,1.5G,0.15mm峰峰值
冲击	10G/peak (11ms sec)
包装清单	设备: 1台, 电源线: 1条, 适配器: 1个