

AID-1200L 标屏工业一体机



- 12.1英寸全面屏无风扇设计，前面板符合IP65防水防尘
- 支持全面屏十点投射式电容屏，五线电阻屏
- 支持4个COM，4个USB，2个intel千兆网口
- 支持嵌入式和VESA式安装
- 支持12-28V输入



订购信息

- AID-1200LC-J6412/分辨率1024*768 (4:3)
- AID-1200LR-J6412/分辨率1024*768 (4:3)
- AID-1200LG-J6412/分辨率1024*768 (4:3)

设备平面图

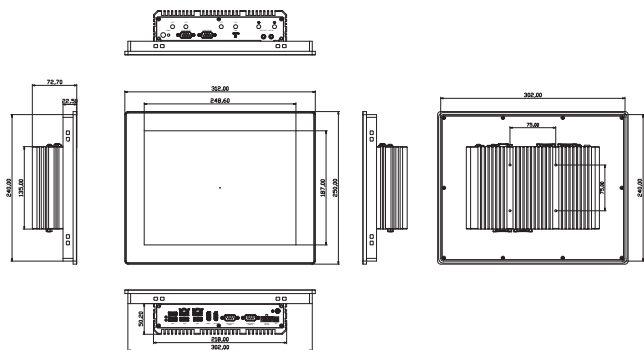

AID-1200L

规格

型号	AID-1200L
显示类型	12.1 "TFT LCD, XGA
最佳分辨率	1024*768 (4:3)
视角	80/80/80/80(Typ.)(CR>10)
亮度	350 cd/m ² (Typ.)
对比度	800:1 (Typ.)(透射)
触摸类型	全平面十点投射式电容、全平面五线电阻触摸屏
控制器	USB接口
耐久度	大于3500w次
电源输入	12-28V DC
总体尺寸	312mm X 250mm X 72.7mm
开孔尺寸	304mm X 242mm
重量	约3.4Kg
处理器	Intel Elkhart Lake Celeron J6412 CPU,Quad-core up to 2.6GHz,TDP 12W Max
内存	1 X DDR4 SO-DIMM, 2666/2933/3200MHZ 32GB MAX
存储	1 X M.2(Key-M,2242/2280 NVMe SSD)
网络	2 X RJ45, i225 Ethernet Controller
COM	4 X RS232 (COM1&COM2可选调RS485)
USB	4 X USB(Rear)
音频	ALC897(3W4Ω)Line Out&Line In
Display	2 X HDMI
其他	1 X SIM SLOT
扩展插槽	1 X M.2 KEY_E (Support WLAN), 1 X M.2 KEY_B (Support 4G/5G)
系统	Windows10,Linux
工作温度	-20°C~+60°C
存储温度	-20°C~+60°C
相对湿度	10~95%@10°C (无冷凝)
振动	50~500Hz,1.5G,0.15mm峰峰值
冲击	10G/peak(11ms sec)
包装清单	设备: 1台, 卡扣: 4份, 电源线: 1条, 适配器: 1个