

## AIE-1200L 无风扇工控机


- 无风扇紧凑设计，壁挂式安装
- 采用Intel Elkhart Lake Celeron处理器
- 支持6个COM，8个USB，2个intel千兆网口
- 支持VGA/HDMI 同步/异步显示
- 支持SATA/M.2 SSD, M.2 WiFi, Mini-PCIe
- DC 12-28宽压设计，可锁附DC-IN接口



### 订购信息

- AIE-1200L/4G/500G/12V-5.42A (65W电源)
- AIE-1200L/8G/128G/12V-5.42A (65W电源)

### 设备平面图

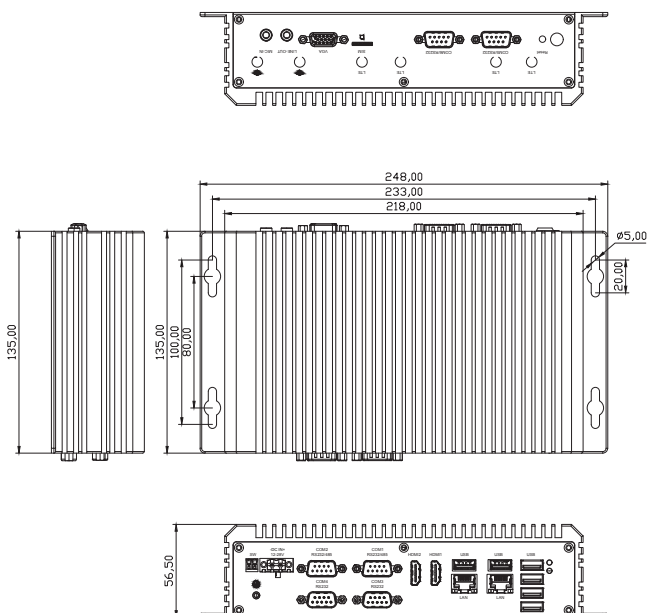

# AIE-1200L

## 规格

| 型号   | AIE-1200L                                                                                                  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CPU  | Intel Elkhart Lake Celeron J6412 CPU,Quad-core up to 2.6GHz,TDP 12W Max                                    |
| 内存   | 1 X DDR4 SO-DIMM,2666/2933/3200MHZ 32GB MAX                                                                |
| 扩展接口 | 1 X M.2 KEY_E (Support WLAN), 1 X M.2 KEY_B (Support 4G/5G)                                                |
| 硬盘   | 1 X M.2(Key-M,2242/2280 NVMe SSD), 1 X 2.5" SATA3.0 HDD/SSD                                                |
| 网口   | 2 X RJ45, i225/i226 Ethernet Controller                                                                    |
| 串口   | 6 X COM(COM1&COM2可选调RS485,COM3-6 RS232)                                                                    |
| USB  | 6 X USB,内置3个 USB, 其中一个 TYPE-A USB直角90度                                                                     |
| BIOS | AMI EFI BIOS                                                                                               |
| 音频   | ALC897(3W4Ω)Line Out&Line In                                                                               |
| 其他   | 1 X SIM SLOT                                                                                               |
| 系统   | Windows10,Linux                                                                                            |
| 电源输入 | DC 12-28V                                                                                                  |
| 尺寸   | 248mm X 135mm X 56.50mm                                                                                    |
| 重量   | 约1.75kg                                                                                                    |
| 安装方式 | 壁挂式安装                                                                                                      |
| 显示接口 | 2 X HDNMI, 1 X VGA,<br>支持HDMI1.4(4096*2160@24Hz或3840*2160@30Hz)<br>1 X VGA, 支持1920*1200@60Hz, 1*VGA(预留,选配) |
| 工作温度 | -20°C ~ +60°C                                                                                              |
| 存储温度 | -40°C ~ +85°C                                                                                              |
| 相对湿度 | 10 ~ 95% (无冷凝)                                                                                             |
| 振动   | 50 ~ 500Hz,1.5G,0.15mm峰峰值                                                                                  |
| 冲击   | 10G/peak (11ms sec)                                                                                        |
| 包装清单 | 设备: 1台, 电源线: 1条, 适配器: 1个                                                                                   |