

AIE-1220H 嵌入式高性能工控机


- 采用Intel 第11代Core(Tiger Lake)
- 提供6个COM, 8个USB, 2个intel千兆网口
- 提供3个M.2, 支持Sata /PCIe SSD, WiFi+BT, 4G/5G等模块
- DC 12V, 可锁附DC-IN接口



订购信息

- AIE-1220H/4G/500G/12V-7A (84W电源)
- AIE-1220H/8G/128G/12V-7A (84W电源)

设备平面图

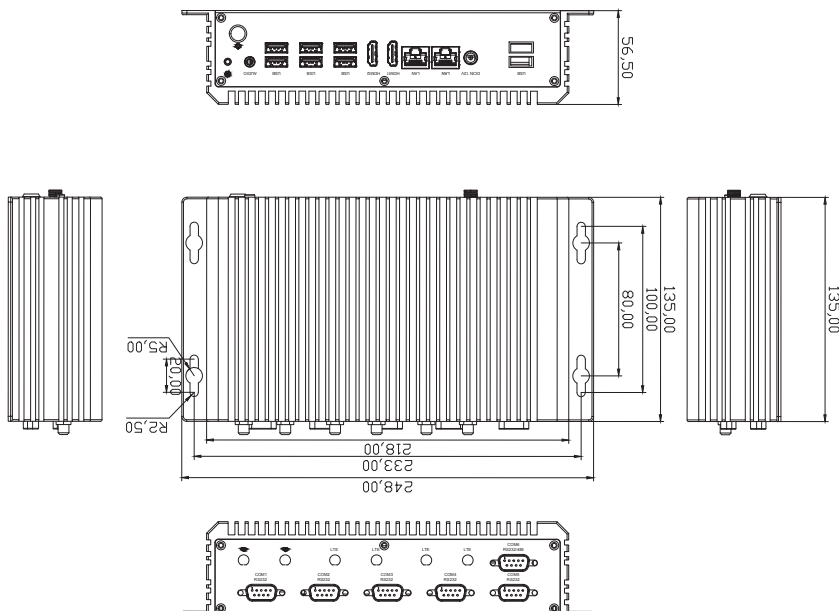

AIE-1220H

规格

型号	AIE-1220H
CPU	Intel® 11th CoreTM i7-1165G7, i5-1135G7, i3-1115G4 15W default, 12W/28W BIOS optional or Celeron® 6305E CPU, 15W
内存	DDR4-3200, 2 X SO-DIMM, up to 64 GB
扩展接口	1 X M.2 (Key-E, 2230, PCIe+USB, Wifi+BT) 1 X M.2 (Key-B, 3052, PCIe/ USB 3.0+USB2.0, 4G/5G)
硬盘	1 X SATA 3.0, 1 X M.2 (Key-M, 2280, PCIe x4 NVMe/ SATA, SSD)
网口	2 X Intel® 1Gbps PCIe Ethernet Controller, RJ45, i219-LM, i225-V
串口	6 X COM (COM6 可选RS485)
USB	6 X USB 3.0, 2 X USB 2.0 (默认不引出)
BIOS	AMI UEFI BIOS
音频	Realtek® 5.1 channel HDA Codec, with MIC/Line-out and Amplifier
系统	Windows 10, Linux
电源输入	DC 12V
尺寸	248mm X 135mm X 56.50mm
重量	约1.75kg
安装方式	壁挂式安装
显示接口	2 X HDMI: max resolution up to 4096*2160@30Hz
工作温度	-20°C ~ +60°C
存储温度	-40°C ~ +85°C
相对湿度	10 ~ 95% (无冷凝)
振动	50 ~ 500Hz, 1.5G, 0.15mm峰峰值
冲击	10G/peak (11ms sec)
包装清单	设备: 1台, 电源线: 1条, 适配器: 1个