

AID-1700H 标屏工业一体机



- 17英寸全面屏无风扇设计
- 支持全平面十点投射式电容屏，五线电阻屏
- 采用Intel Whiskey Lake Core I3/I5/I7 处理器
- 支持4个COM, 6个USB, 2个Intel千兆网口
- 支持 DDR4-2400 SO-DIMM, up to 32 GB
- 支持嵌入式安装以及VESA (100*100mm) 安装



订购信息

- AID-1700HC/分辨率1280*1024 (5:4)
- AID-1700HR/分辨率1280*1024 (5:4)
- AID-1700HG/分辨率1280*1024 (5:4)

设备平面图

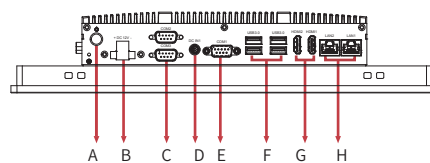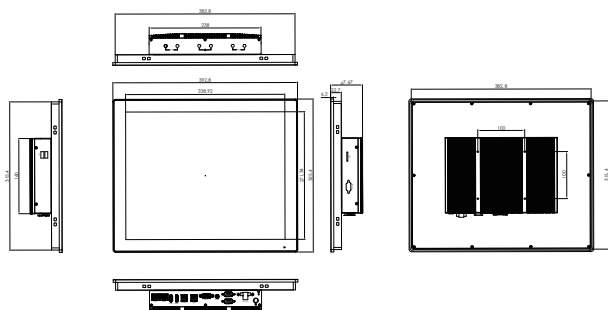

A: 开关 B: + DC 12V - C: COM D: DC IN
 E: COM F: USB3.0 G: HDMI H: LAN

AID-1700H

规格

型号	AID-1700H
显示类型	17 "TFT LCD
最佳分辨率	1280*1024 (5:4),SXGA
视角	85/85/80/80(Typ.)(CR≥10)
亮度	250 cd/m ² (Typ.)
对比度	1000:1 (Typ.)(透射)
触摸类型	全平面十点投射式电容、全平面五线电阻触摸屏
控制器	USB接口
耐久度	大于3500w次
电源输入	DC 12V
总体尺寸	392.8mm X 325.4mm X 67.47mm
开孔尺寸	384mm X 317mm
重量	约4.95Kg
处理器	Intel 8th i7/i3/Celeron处理器 ; I7-8565U/I3-8145U
内存	1 X DDR4 2133MHz/2400 SO-DIMM, Up to 32 GB
存储	1 X M.2 2280_SSD
网络	2 X Intel i210 (10/100/100/1000 Mbps)
COM	4 X COM (COM 1 support RS232/485) 侧面串口可选RS485(COM6) 默认不安装
USB	4 X USB3.0, 侧面USB默认不安装
Display	2 X HDMI
扩展插槽	1 X M.2 (Key-E, 2230, Wifi+BT),1 X M.2 (Key-B, 3042-4G, 3052-5G)
系统	Windows10 , Linux
工作温度	-20°C~+60°C
存储温度	-20°C~+60°C
相对湿度	10~95%@10°C (无冷凝)
振动	50~500Hz,1.5G,0.15mm峰峰值
冲击	10G/peak(11ms sec)
包装清单	设备: 1台, 卡扣: 4份, 电源线: 1条, 适配器: 1个