

AID-1850L 宽屏工业一体机



- 18.5英寸全面屏无风扇设计，前面板符合IP65防水防尘
- 支持全面屏十点投射式电容屏，五线电阻屏
- 支持4个COM，4个USB，2个intel千兆网口
- 支持嵌入式和VESA式安装
- 支持12-28V输入



订购信息

- AID-1850LC-J6412/分辨率可选1366*768/1920*1080(16:9)
- AID-1850LR-J6412/分辨率可选1366*768/1920*1080(16:9)
- AID-1850LG-J6412/分辨率可选1366*768/1920*1080(16:9)

设备平面图

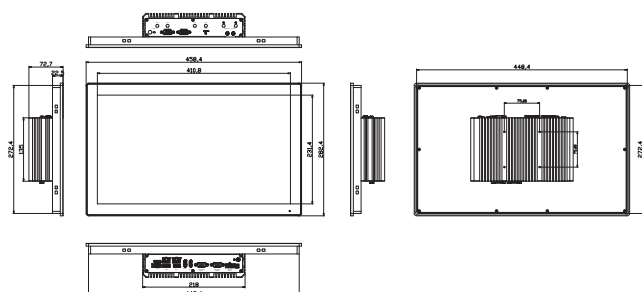

AID-1850L

规格

型号	AID-1850L
显示类型	18.5 "TFT LCD
最佳分辨率	1366*768 (16:9) WXGA /1920*1080 (16:9) FHD
视角	89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10)
亮度	250 cd/m² (Typ.)
对比度	700:1 (Typ.)(透射))
触摸类型	全平面十点投射式电容、全平面五线电阻触摸屏
控制器	USB接口
耐久度	大于3500w次
电源输入	12-28V DC
总体尺寸	458.4mm X 282.4mm X 72.7mm
开孔尺寸	450mm X 274mm
重量	约5.15Kg
处理器	Intel Elkhart Lake Celeron J6412 CPU,Quad-core up to 2.6GHz,TDP 12W Max
内存	1 X DDR4 SO-DIMM, 2666/2933/3200MHZ 32GB MAX
存储	1 X M.2(Key-M,2242/2280 NVMe SSD)
网络	2 X RJ45, i225 Ethernet Controller
COM	4 X RS232 (COM1&COM2可选调RS485)
USB	4 X USB(Rear)
音频	ALC897(3W4Ω)Line Out&Line In
Display	2 X HDMI
其他	1 X SIM SLOT
扩展插槽	1 X M.2 KEY_E (Support WLAN), 1 X M.2 KEY_B (Support 4G/5G)
系统	Windows10,Linux
工作温度	-20°C~+60°C
存储温度	-20°C~+60°C
相对湿度	10~95%@10°C (无冷凝)
振动	50~500Hz,1.5G,0.15mm峰峰值
冲击	10G/peak(11ms sec)
包装清单	设备：1台，卡扣：4份，电源线：1条，适配器：1个